

Linha SUSPENSA com Proteção Contra Impacto



Linha SUSPENSA com Proteção Térmica



DIFERENCIAL

A Balança Suspensa Digi-tron para 1.000kg até 5.000kg possui o exclusivo gancho giratório. Este gancho é o único que permite *rotacionar a carga içada* sem riscos para o operador, diferente das demais balanças que, por medida de segurança recomenda-se que esse procedimento nunca deva ser executado.



É proibida a rotação da carga içada na balança



Obrigatoriamente a manilha (alça superior da balança) deve estar assentada no colo do gancho



Acessório
Chapéu contra Sol e Chuva



Acessório
Carrinho para Transporte



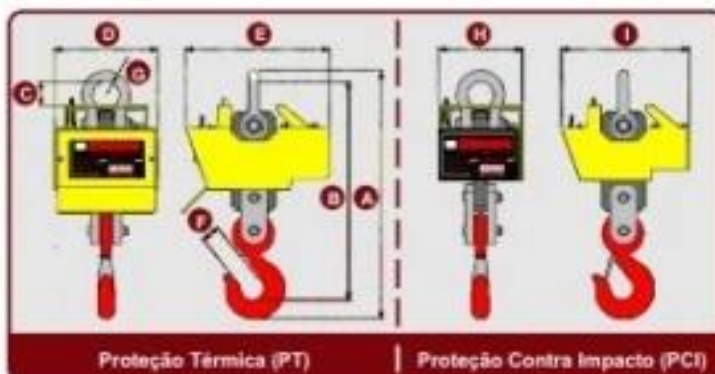
Acessório
Disco Atenuador de Calor

*Consulte Outros Acessórios para Balanças Suspensas

* Nossa empresa segue uma política de contínuo desenvolvimento de seus produtos, reservando-se o direito de alterar preços, especificações e equipamentos a qualquer momento sem aviso prévio.


Display Digital

- Classe de exatidão aprovação INMETRO III
- Aprovado pelo INMETRO para até 10.000 divisões
- Display: 26 mm de altura, com 6 dígitos, em LED vermelho;
- Teclado membrana em policarbonato;
- Alimentação de 85 a 250 Vca (Fonte Automática);
- Filtro digital, contra vibrações, configurável em até 8 níveis;
- Indicadores luminosos: Zero, Peso líquido e Peso estável;
- Detector de pico máximo;
- Contagem de peças;
- Bateria Interna de longa duração recarregável com autonomia de 50 horas;
- Auto desligamento para proporcionar a economia da bateria.


Linha SUSPENSAs - Medidas Principais Com ou Sem Proteção Térmica

IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS		5t	10t	15t	20t	30t	40t	50t
Altura Total da Balança	A	650	744	880	925	1130	1148	Vide*
Altura entre Pontos de Conexão	B	578	655	750	796	980	990	Vide*
Altura Livre na Área da Manilha	C	50	72	105	105	130	136	160
Largura da Caixa Térmica (PT)	D	329	329	329	329	329	329	329
Profundidade da Caixa Térmica (PT)	E	371	432	432	432	410	410	Vide*
Entrada do Gancho	F	41	53	69	88	86	100	Vide*
Raio Interno da Manilha	G	29	40	49	49	67	71	85
Largura da Caixa Padrão (PCI)	H	273	273	273	273	273	273	273
Profundidade da Caixa Padrão (PCI)	I	324	385	385	385	363	363	420

*As Balanças Suspensas com capacidade acima de 20t preferencialmente usam mais uma manilha ao invés de gancho. Medidas para essas balanças ou capacidades superiores sob consulta.

*Balanças Suspensas para carga acima de 60t podem possuir diversas características personalizadas, mais detalhes sob consulta.

Fabricada e verificada de acordo com o RTM- Regulamento Técnico e Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, conforme Portaria INMETRO nº 236/94.

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento atendem as normas técnicas específicas para o que se destina sua fabricação e utilização.

Não apresentam pontos cortantes ou superfícies ásperas.